



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ТС ПИОТ

1

1. Минимальные требования

1. Минимальная версия программного модуля формирования сведений о расчетах (далее ПМСР) «Юниверс:Юнипос» для взаимодействия с ТС ПИОТ: 8.2.108.
2. Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows 7x64, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.
3. ПМСР «Юниверс:Юнипос» поддерживает кассовое оборудования (фискальные регистраторы) производства компании «АТОЛ» с прошивкой не ниже 5.17

2. Обновление ПМСР «Юниверс:Юнипос»


2.1. Обновление вручную.

Для обновления вручную необходимо:

1. Завершить работу ПМСР.
2. Сохранить резервную копию каталога ПМСР.
3. Скопировать файлы из комплекта обновления в каталог кассовой программы с заменой существующих файлов.
4. Выполнить полный запуск ПМСР.

2.2. Автоматическое обновление.


Для включения режима автоматического обновления необходимо выбрать вариант автоматического обновления в мастере настройки ПМСР (доступные варианты: отключено, ежемесячно, раз в три месяца, раз в полгода):

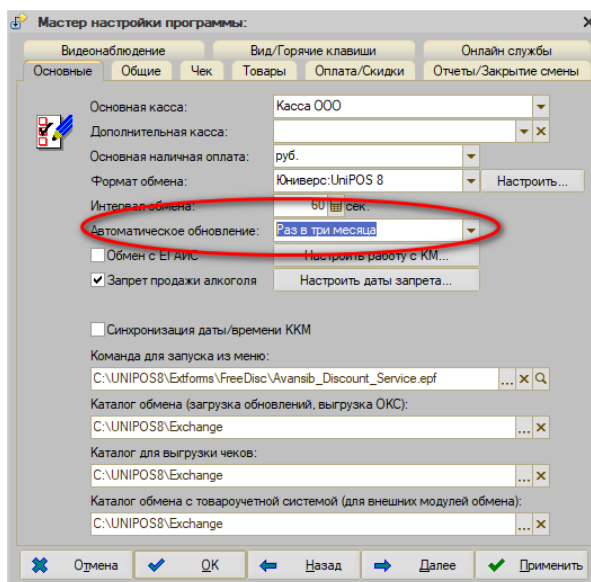




3. Настройка модели ТС ПИюТ в ПМСР

1. В мастере настройки программы (меню «Сервис» - «Параметры» - «Настройка UNIPOS») нажать кнопку «Настроить работу с КМ...»

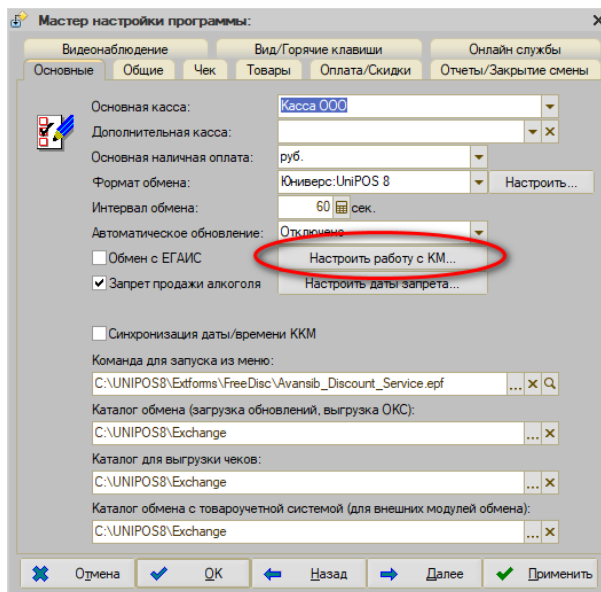

2. В открывшемся окне перейти на вкладку «ТС ПИюТ».

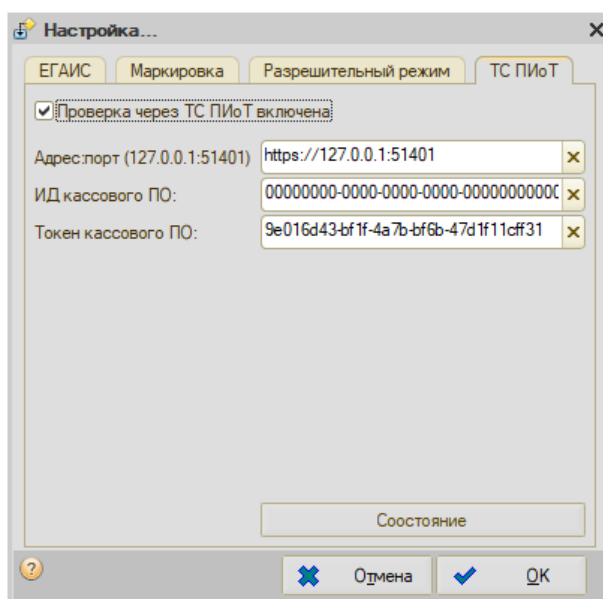

3. Включить опцию «Проверка через ТС ПИюТ включена»


4. Заполнить поле «адрес:порт» - если ТС ПИюТ установлен на локальном компьютере, значение по умолчанию [HTTPS://127.0.0.1:51401](https://127.0.0.1:51401)

5. Поля ИД кассового ПО и Токен кассового ПО заполняются автоматически, изменять их не надо.



4. Проверка настройки модели ТС ПИюТ в ПМСР

Для проверки связи с ТС ПИюТ в окне настроек (см. п.3) нажать кнопку «Состояние». На экран будет выведено сообщение о статусе связи с ТС ПИюТ.



Также проверить состояние связи ПМСР с ТС ПИюТ можно запустив программу настройка и управление ЕСМ из комплекта поставки ТС ПИюТ и нажать кнопку обновить информацию. В правой части окна должна появиться информация о подключенной ККМ и версии ПМСР.

